

六角
ボルト六角
ナット


座金

ハイ
テンション
ボルトトルク
シャー
ボルトアンカー
ボルトあと施工
アンカーPC
鋼棒建築用
ターンバックル
(割枠式)タイロッド
ボルトブラケット・
方杖・
転倒防止材交叉部
ボルト・
金物その他
加工品各種鋼材
寸法表

12 交叉部ボルト・金物


4. 交叉部Uボルト・締付用Uボルトの規格品一覧表

■ 交叉部Uボルト



呼称	基準寸法mm			ナット	重量 kg
	W	L	L ₁		
H200	240	500	390	2	3.9
H250	290	600	490	2	4.7
H300	340	700	590	2	5.4
H350	390	800	690	2	6.2
H400	440	900	790	2	6.9

■ 締付用Uボルト




呼称	基準寸法mm			ナット	重量 kg
	W	L	L ₁		
H200	240	250	170	2	2.4
H250	290	300	220	2	2.9
H300	340	350	270	2	3.8
H350	390	400	320	2	3.8
H400	440	450	370	2	4.2

5. 交叉部ピースの規格品一覧表

呼称	使用鋼材	基準寸法mm		重量 kg
		L	L ₁	
H200	L9×75×75	335	235	3.4
H250	L9×75×75	385	285	3.9
H300	L9×75×75	435	335	4.4
H350	L9×75×75	485	385	4.9
H400	L9×75×75	535	435	5.4

※上記以外の交叉部ボルト・金物も製作致します。

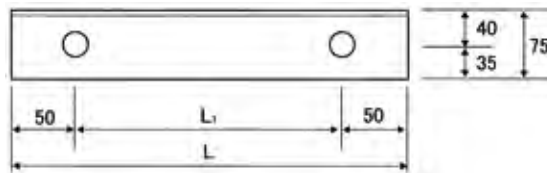

13 その他加工品

1. 種類

■ 鋼構造物加工品

- 柱脚
- 橋梁向各種溶接加工品
- 架台
- コンクリート用打込金物
- 各種安全衛生治具

■ アンカーフレーム

- アンカーフレーム
- アンカープレート
- テンプレート
- フレーム固定治具

■ スタッド打設加工

- スタッド打設

■ 仮設用加工品

- パネル山留
- 山留用足場受け
- 形鋼ピース類
- 手摺
- 手摺補助金物
- 仮設向各種溶接加工品



空調設備架台



Dスルー



スタッド付打込金物